Display Cabinet
直冷展示柜

系列 SERIES

产品3C认证 | 直冷系统 | 电子控温 | R290 R600a 环保制冷剂 | 万向脚轮 | SUS 201# 内外箱材质 | 环保发泡 | 铝合金玻璃门 门体材料

GRISTA SG500C2

GRISTA SG1.0C4

GRISTA SG1.0C2

GRISTA SG1.6C3

GRISTA SG1.6C6

产品型号	外形尺寸 (mm)	内箱尺寸 (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)	有效容积 (L)	温度范围	输入功率 (W)	物架层数
SG500C2	630×730×1940	514×612×1384	87	117	389	+2℃~+10℃	320	3
SG1.0C2	1220×730×1940	1104×612×1384	137	170	840		540	4
SG1.0C4								3
SG1.6C3	1810×730×1940	1694×612×1384	206	245	1289		650	4
SG1.6C6								3

Counter
直冷工作台

系列 SERIES

产品3C认证 | 直冷系统 | 电子控温 | R290 R600a 环保制冷剂 | 子弹脚 | SUS 201# 内外箱材质 | 环保发泡

GRISTA TZ200C2 / TD200C2

GRISTA TZ300C2 / TD300C2

GRISTA TZ400C2 / TD400C2

Three Views 三视图

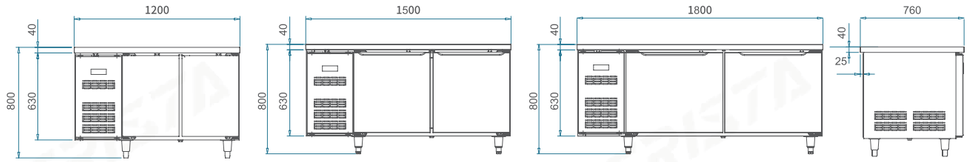

ELVATION 前视图 | ELVATION 前视图 | ELVATION 前视图 | SIDEVIEW 侧视图

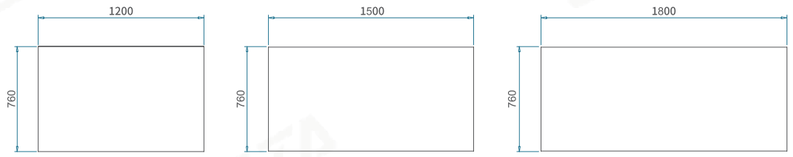

PLAN 顶视图 | PLAN 顶视图 | PLAN 顶视图

产品型号	外形尺寸 (mm)	内箱尺寸 (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)	有效容积 (L)	温度范围	输入功率 (W)	物架层数
TZ200C2	1200×760×800	734×617×556	76	104	225	-5℃~+10℃	300	1
TD200C2						-18℃~-6℃	420	
TZ300C2	1500×760×800	1034×617×556	83	108	317	-5℃~+10℃	300	
TD300C2						-18℃~-6℃	420	
TZ400C2	1800×760×800	1334×617×556	91	114	409	-5℃~+10℃	300	
TD400C2						-18℃~-6℃	420	